


WEGER

quality air / quality life

TO
GO

TO GO

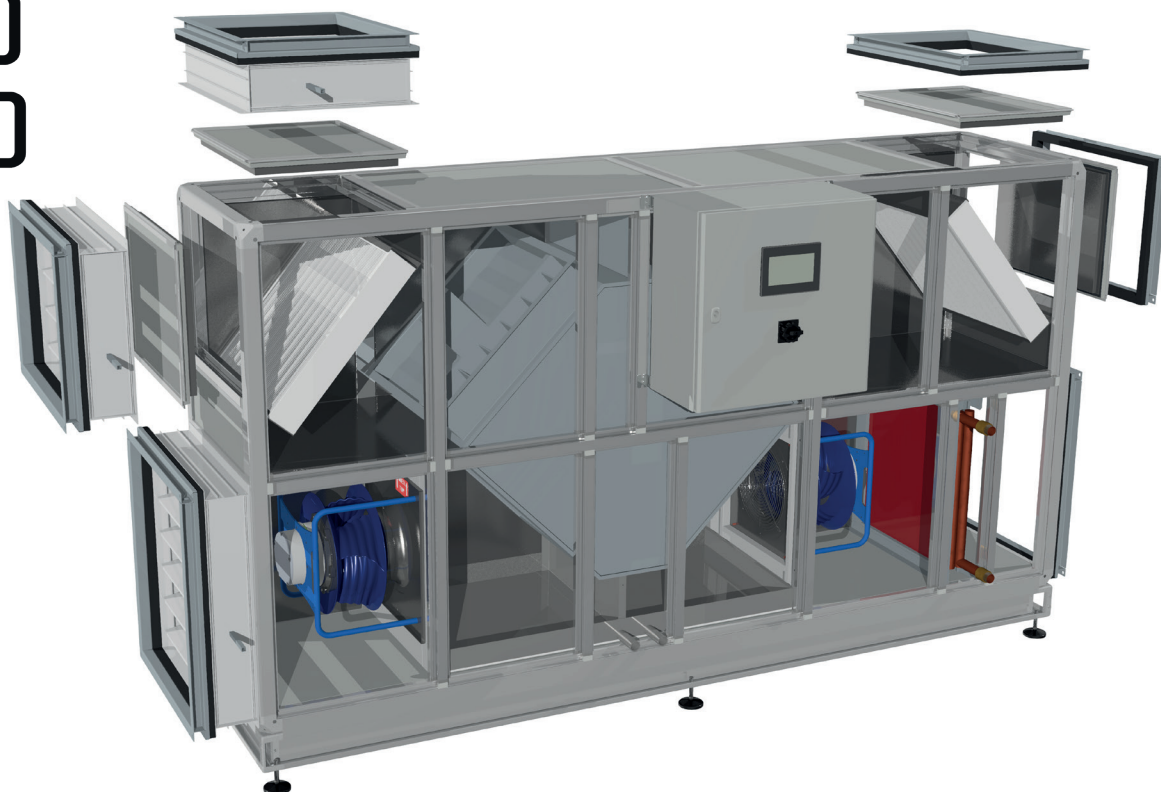

Typ	max. Luftmenge	ERP2018	Wirkungsgrad		Filter	Erhitzen
			trocken/feucht GS	trocken/feucht GS m. Enth.		
TO_GO_06	1900 m³/h	Ja	81,6 / 93,6 % (*)	74,6 / 67,4 % (*)	ISO ePM10 50% / F7	ja
TO_GO_09	2800 m³/h	Ja	82 / 93,8 % (*)	75,5 / 68,4 % (*)	ISO ePM10 50% / F7	ja
TO_GO_12	3800 m³/h	Ja	81,9 / 93,8 % (*)	75,2 / 68,4 % (*)	ISO ePM10 50% / F7	ja

Geräteausführung

DIWER TE
Monoblock
Aussen besch.
Innen verzinkt
Grundrahmen BCF
Verstellelemente
Erhitzer CU-AL
PT GS
Ventilatoren EC

(*) Werte bei maximaler Luftmenge wie oben angeführt

Temperaturen:
Winter: AUL -14°C/ 90% - ABL 22°C/ 45%
Sommer: AUL 32°C/ 40% - ABL 26°C/ 50%

Typ	Teile	Länge (L) mm	Breite (B) mm	Höhe (H) mm	Sockel (F) mm	Gewicht Gerät
TO_GO_06	1-teilig	2900	706	1526	190	ca. 727 kg
TO_GO_09	1-teilig	2900	1011	1526	190	ca. 861 kg
TO_GO_12	1-teilig	2900	1316	1526	190	ca. 1004 kg